



Standardowe
wyposażenie



Jonizacja powietrza
i sterylizacja UV

Clima Comfort JP

Klimatyzatory w wersji Basic i Optimum

Klimatyzatory Viteco Clima Comfort JP

Klimatyzatory **Viteco Clima Comfort JP** w wersji Basic i Optimum (całorocznej) charakteryzują się minimalistyczną, oszczędną stylistyką. Śnieżno-biała, prosta w formie obudowa jednostki wewnętrznej z subtelnymi zaokrągleniami została wykonana z łatwego do utrzymania w czystości i odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa ABS.



Zaawansowana filtracja i jonizacja

Wszystkie klimatyzatory **Viteco Clima Comfort JP** posiadają w standardzie filtr o wysokiej gęstości, filtr PM 2,5, filtr antybakteryjny oraz elektrodę jonizacyjną, które oczyszczają powietrze z pyłów i zanieczyszczeń, gwarantując czyste powietrze wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Efektywna sterylizacja lampą UV

Modele **Viteco Clima Comfort JP** wyróżniają się wbudowaną lampą UV, która gwarantuje czyste i zdrowe powietrze. Sterylizacja UV skutecznie oczyszcza powietrze poprzez eliminację wirusów, grzybów i drobnoustrojów. Jest to funkcja szczególnie polecana alergikom oraz osobom podatnym na infekcje.



Producent udziela 2-letniej gwarancji (na całość urządzenia) z możliwością jej wydłużenia do 5 lat oraz 2-letniej rękojmi.

Komfort użytkowania

Perfekcyjną dystrybucję powietrza i równomierny rozkład temperatury zapewniają żaluzje powietrzne poruszające się w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Moduł Wi-Fi pozwala na komfortowe sterowanie pracą klimatyzatora za pomocą urządzeń mobilnych, nawet wtedy, gdy przebywamy poza domem.



Technologia inwerterowa



Łopatki z aluminium hydrofilowego



Filtr o wysokiej gęstości



Filtr antybakteryjny



Sterownik bezprzewodowy



Jonizacja powietrza i sterylizacja UV



Czynnik chłodniczy R32



Wbudowany moduł WiFi



Ruchome żaluzje powietrzne



Programator czasowy



Auto restart



Szybkie chłodzenie i ogrzewanie



Tryb ogrzewania



Tryb chłodzenia



Tryb osuszania



Inteligentne odszranianie



Dwustronne odprowadzanie skroplin



Grzałka tacy ociekowej agregatu



Tryb wentylatora



Grzałka karteru sprężarki



Złożone lamele wymiennika



Łatwa i szybka instalacja



Tryb automatyczny




Gwarancja i rękojmia producenta

PARAMETRY TECHNICZNE

Model		JP9 2,65 kW	JP12 3,54 kW	JP18 5,30 kW	JP24 7,20 kW
Typ		Inverter			
Moc [W]	Chłodzenie	2650	3540	5300	7200
	Grzanie	2750	3680	5400	7420
Moc elektryczna [W]	Chłodzenie	752	1020	1520	2160
	Grzanie	736	992	1450	1998
Prąd zasilania [A]	Chłodzenie	3,6	4,9	7,3	10,3
	Grzanie	3,5	4,7	6,9	9,6
Max moc elektryczna [W]		1800	1800	2400	3400
Max prąd zasilania [A]		8,3	8,3	11,2	15,9
SEER	Klasa	A++	A++	A++	A++
	W/W	7,10	7,01	6,81	6,70
SCOP	Klasa	A+++	A+++	A+++	A+++
	W/W	4,21	4,22	4,20	4,13
Zasilanie elektryczne [V/Ph/Hz]		220 240 V-1-50Hz			
Czynnik		R32			
Masa czynnika [g]		310	450	680	800
Max ciśnienie tłoczenia [MPa]		4,2			
Max ciśnienie ssania [MPa]		1,2			
Przepływ powietrza [m³/h]		580/500/450/400	580/500/450/400	880/780/700/610	1230/1100/990/820
J/WEW ciśnienie aku. (Lp) (+/-3dB) dB(A)		35	35	42	45
J/ZEW ciśnienie aku. (Lp) (+/-3dB) dB(A)		50	50	52	54
J/WEW masa [kg]		8	8	10	14
J/ZEW masa [kg]		25	27	30	34
J/WEW wymiary S/G/W [mm]		700/250/190	700/250/190	910/320/230	1100/320/230
J/ZEW wymiary S/G/W [mm]		688/246/462	738/300/540	750/285/520	810/290/530
Jednostka wewnętrzna					
Parownik	Materiał	Złoczone aluminium z powłoką hydrofilową			
	Rozstaw lameli [mm]	1,5			
Wentylator	Moc elektryczna [W]	13	13	30	30
Odpyły skroplin (średnica) [mm]		16			
Jednostka zewnętrzna					
Króćce przyłączeniowe	Ciecz [cale]	¼			
	Gaz [cale]	⅜			
Sprężarka	Typ	ROTARY			
	Model	HIGHLY			
Skraplacz	Rura	Materiał	Miedź wewnętrznie ryflowana		
		Średnica [mm]	7		
	Lamele	Materiał	Złoczone aluminium z powłoką hydrofilową		
		Rozstaw lameli [mm]	1,5		
Parametry układu					
Max odległość jednostek [m]		25	25	30	35
Max różnica wysokości [m]		10	10	15	20
Zakres temp. zewnętrznych (chłodzenie) [°C]		+16 ~ +43			
Zakres temp. zewnętrznych (grzanie) – Basic [°C]		-15 ~ +24			
Zakres temp zewnętrznych (grzanie) – Optimum [°C]		-25 ~ +24			
Zakres ustawianych temp. [°C]		16-32			

Klimatyzator **Viteco Clima Comfort JP** zapewnia komfort przez cały rok dzięki funkcjom chłodzenia i grzania oraz wbudowanym dwóm grzałkom w jednostce zewnętrznej w wersji Optimum (całorocznej). Grzałki te zapobiegają zamarzaniu skroplin w tacy ociekowej oraz gwarantują bezpieczny rozruch sprężarki w niskich temperaturach, co wydłuża jej żywotność. Ukryty wyświetlacz sprawia, że klimatyzator doskonale komponuje się w każdym wnętrzu, a funkcja automatycznego oczyszczania oraz jonizacji dba o jakość powietrza. Dzięki trybowi cichej pracy, który generuje hałas na poziomie zaledwie 20 dB, klimatyzator jest niemal bezgłówny.

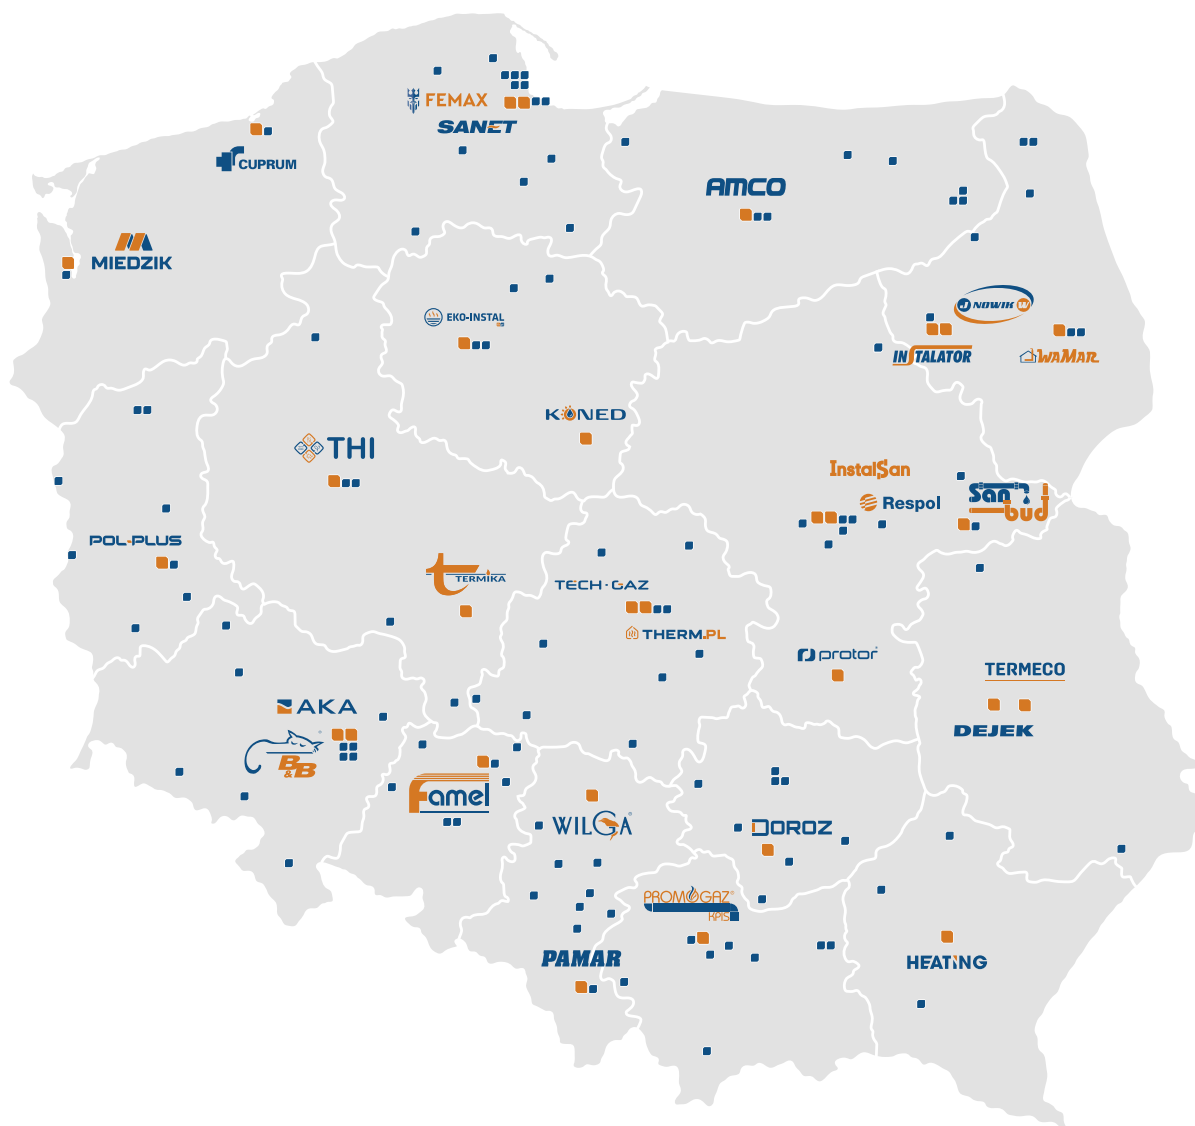

Autoryzowany instalator / dystrybutor



Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław



viteco

www.viteco.pl



Znajdziesz nas na:

